




MÜLLER
SAFE



SCHLÜSSELSCHRÄNKE

SCHLÜSSELTRESOR MST 0

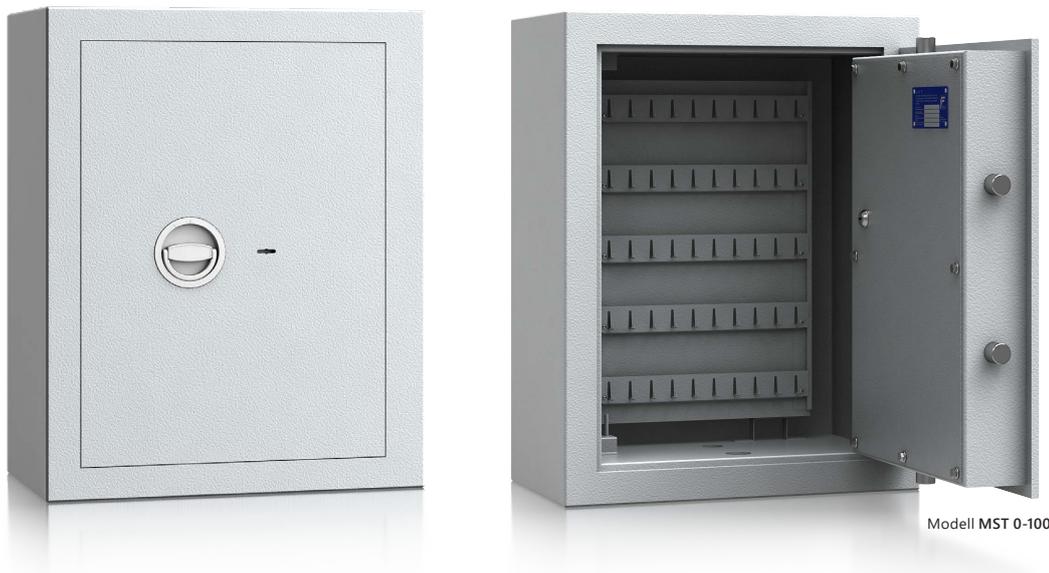

EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS



BAUART

Gehäuse: Doppelwandig
Tür: Doppelwandig
Scharniere: Innenliegend
Türöffnungswinkel: 90°
Verankerung: 1 Buchse im Boden
Mit einwandigem Sockel muss der Tresor über eine zusätzliche Buchse in der Wand verankert werden, da er sonst die Zulassung verliert.

Auch als Ausführung für Autoschlüssel erhältlich (längere Haken).



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (95 mm)



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)




VERSICHERBAR

Privat bis 40.000,- € / Gewerblich bis 10.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



SCHLÜSSELTRESOR MST 0

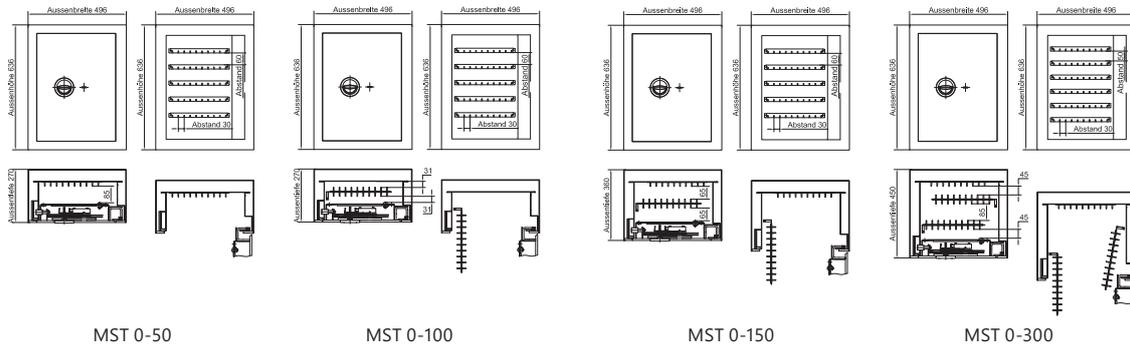

Modell	Außenmaße in mm			Aufteilung der Schlüsselleisten	Anzahl Haken	Tür 1 / 2-flügelig	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe				
MST 0-50	636	496	270	5 Leisten mit jeweils 10 Haken an der Rückwand	max. 50	1-flügelig	85
MST 0-100	636	496	270	1 Wendetafel, pro Seite 5 Leisten mit jew. 10 Haken	max. 100	1-flügelig	90
MST 0-150	636	496	360	5 Leisten mit jew. 10 Haken-Rückwand, 1 Wendetafel, pro Seite 5 Leisten mit jew. 10 Haken	max. 150	1-flügelig	112
MST 0-300	636	496	450	6 Leisten mit jew. 10 Haken Rückwand; 2 Wendetafeln, pro Seite 6 Leisten mit jew. 10 Haken	max. 300	1-flügelig	126



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss		Optionale Verschlussvarianten		
	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)
MST 0-50	■	■	■	■	■
MST 0-100	■	■	■	■	■
MST 0-150	■	■	■	■	■
MST 0-300	■	■	■	■	■

* mit Notschlüssel, ca. 25 mm vorstehend ** andere Schlosskombinationen möglich



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Sockel (geschlossen) bis zu einer Höhe von 900 mm	Türanschlag links	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
MST 0-50	■	■	■	■
MST 0-100	■	■	■	■
MST 0-150	■	■	■	■
MST 0-300	■	■	■	■

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



SCHLÜSSELSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

