

Vertrauliches

– sicher verwahrt.

Stahlbüroschränke



Ein Tresor – viele Möglichkeiten.


MÜLLER SAFE



BK

Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;
robust gegen Zugriffe

Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung
mit Versicherung

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Allseitig doppelwandiger
Stahlschrank



Abb.: BK 22



Abb.: BK 22

Stahlbüroschrank BK

Die optimale Wahl überall dort, wo größere Aktenmengen geschützt vor fremdem Zugriff und Feuer aufbewahrt werden sollen. Großes Fassungsvermögen und eine flexible Raumeinteilung durch höhenverstellbare Fachböden.

Feuerschutz: Tür und doppelte Wandung sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Allseitig umlaufender Feuerfalz.


Bauart: **Doppelwandiger Stahlschrank**, über alle Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt, Beschläge ca. 60 mm vorstehend. Stahlhintergreifschienen verhindern das Ausheben der Tür bei abgeschnittenen Scharnieren.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss mit dreiseitigem Zentralriegelwerk mit drei beweglichen Bolzen nach vorn und je einem Bolzen nach oben und nach unten. 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 350 mm
- Zusätzlicher Fachboden
- Pendelschiene für Leitz/Elba
- Auszugssperre (jeweils nur 1 Auszug zu betätigen; keine Kippgefahr mehr)
- Teleskop-Norm-Vollauszug für alle Modelle komplett mit Hängerahmen oder wahlweise Fachboden auf Teleskopauszug. Selbsteinbau ohne Werkzeug nachträglich möglich (Einhängen in vorhandene Öffnung).
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

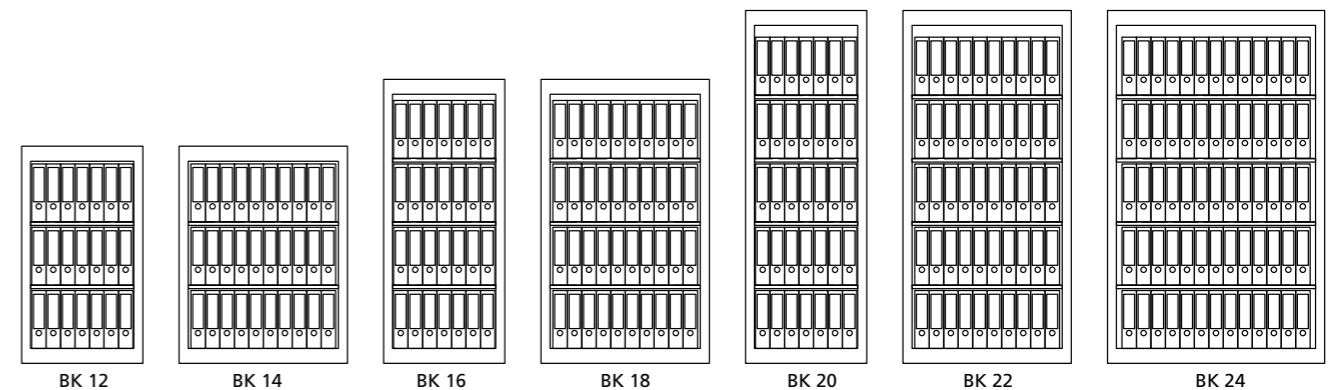

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden	Tür 1- oder 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
BK 12	1200	670	520	1035	570	400	2	1-flügelig	21	236	90
BK 14	1200	930	520	1035	830	400	2	2-flügelig	30	343	115
BK 16	1570	670	520	1405	570	400	3	1-flügelig	28	320	116
BK 18	1570	930	520	1405	830	400	3	2-flügelig	40	466	147
BK 20	1950	670	520	1785	570	400	4	1-flügelig	35	407	141
BK 22	1950	930	520	1785	830	400	4	2-flügelig	50	592	179
BK 24	1950	1200	520	1785	1100	400	4	2-flügelig	65	785	219

*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 50 mm kleiner als die Innenbreite.



BS

Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;
robust gegen Zugriffe

Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung
mit Versicherung

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Tür dreiwandig;
Stahlschrank über alle Kanten
gebogen und
sorgfältig verschweißt



Abb.: BS 1100 (mit Sonderausstattung zusätzlichem ZKS)



Abb.: BS 1100
(mit Sonderausstattung Innentresor und Teleskopauszug)


Stahlbüroschrank BS

Wo große Aktenmengen sicher, geschützt gegen Zugriff und Feuer, aufbewahrt werden sollen. Flexible Raumeinteilung durch variable Fachböden.

- Feuerschutz:** Tür und doppelte Wandung sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Allseitig umlaufender Feuerfalz.
- Bauart:** **Doppelwandiger Stahlschrank** über alle Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt, **Tür dreiwandig**. Beschläge 65 mm vorstehend.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss mit dreiseitigem Zentralriegelwerk mit drei beweglichen Bolzen nach vorn und je einem Bolzen nach oben und nach unten. 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor (1 Fachboden weniger) Höhe = 350 mm, für Modelle BS 910/1000/1040; Innentresor (1 Fachboden weniger) Höhe = 420 mm, für Modelle BS 1100/1200/1400
- Zusätzlicher Fachboden
- Pendelschiene für Leitz/Elba (ab Modell BS 910)
- Auszugssperre (jeweils nur 1 Auszug zu betätigen; keine Kippgefahr mehr)
- Teleskop-Norm-Vollauszug ab Modell BS 910 komplett mit Hängerahmen oder wahlweise Fachboden auf Teleskopauszug
Selbsteinbau ohne Werkzeug nachträglich möglich (Einhängen in vorhandene Öffnung)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, $\varnothing = 13$ mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, $\varnothing = 12$ mm; Länge = 145 mm

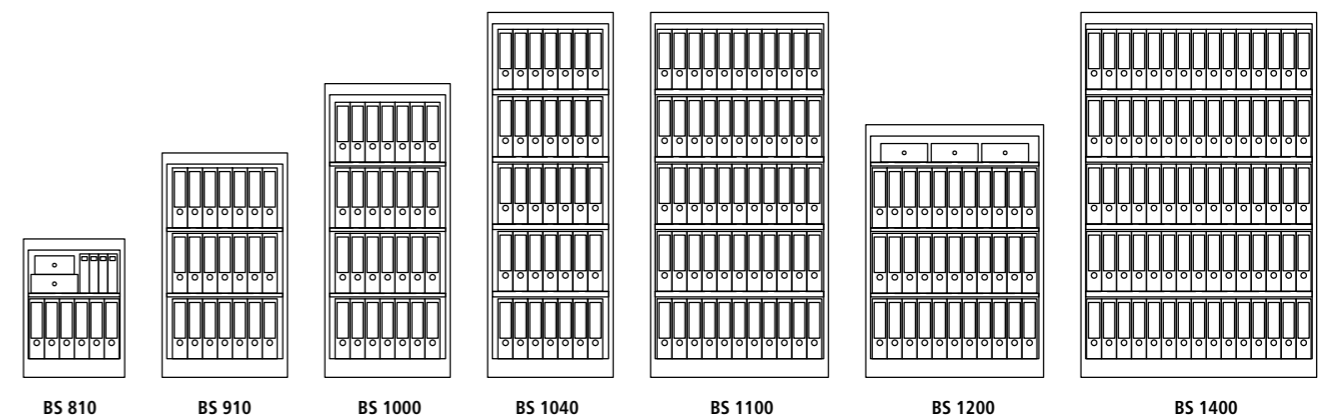

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden	Tür 1- oder 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
BS 810	740	540	550	620	490	450	1	1-flügelig	6	136	58
BS 910	1200	670	550	1050	620	450	2	1-flügelig	21	292	95
BS 1200	1350	950	550	1200	900	450	2	2-flügelig	33	486	135
BS 1000	1570	670	550	1420	620	450	3	1-flügelig	28	396	125
BS 1040	1950	670	550	1800	620	450	4	1-flügelig	35	502	142
BS 1100	1950	950	550	1800	900	450	4	2-flügelig	55	729	174
BS 1400	1950	1260	550	1800	1210	450	4	2-flügelig	75	980	215

*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 70 mm kleiner als die Innenbreite.



DK

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €
Gewerblich bis 10.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Außen- und Innenmantel aus hochwertigem Stahl



Abb.: DK 195/2 (mit Sonderausstattung EZ Code Kombi B und Innentresor)



Aktenschrank DK



Einbruchsicherheit: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)
Glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte. Schloss und Zentral-Riegelwerk sind durch eine bohrsichere Platte geschützt. Dreiseitige Verriegelung und Hintergreiferbolzen verhindern ein gewaltsames Aufbrechen der Tür.

Feuerschutz: Tür und Gehäuse sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart: Gehäuse und Tür doppelwandig, 90 mm stark, Außen- und Innenmantel aus hochwertigem Stahl. Kräftige Beschläge, 65 mm vorstehend.

Verschluss: Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitsschloss, (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 390 mm
- Zusätzlicher Fachboden
- Teleskopauszug
- Pendelschiene für Leitz/Elba
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm


Abb.: DK 195/3 (mit Sonderausstattung Innentresor)



Musterplakette



Musterplakette

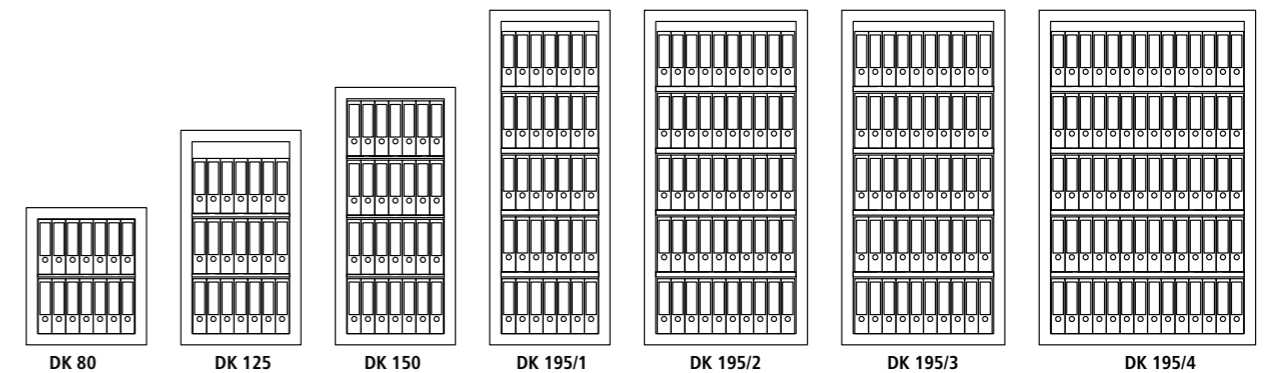

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
DK 80	800	700	500	668	568	338	2	14	128	200
DK 125	1250	700	500	1118	568	338	3	21	214	210
DK 150	1500	700	500	1368	568	338	3	28	262	225
DK 195/1	1950	700	500	1818	568	338	4	35	349	300
DK 195/2	1950	950	550	1818	818	388	4	50	577	310
DK 195/3*	1950	950	550	1818	818	388	4	50	577	310
DK 195/4*	1950	1260	550	1818	1128	388	4	75	866	390

* zweiflügelig

Die **Tresorvielfalt** von MÜLLER SAFE



**Wertschränke ++ Stahlbüroschränke ++ Möbeltresore ++ Wandtresore ++ Waffenschränke
Dokumente- /Datenschränke ++ Deposit-Werttresore ++ Archivtüren ++ Bankequipment
Behördenequipment ++ Schlüsselschränke ++ Geldkassetten ++ Zubehör**

Ihr Fachhandelspartner



MÜLLER SAFE
www.mueller-safe.de