

# Vertrauliches

– sicher verwahrt.

## Wertschutzschränke für das KFZ-Gewerbe



Ein Tresor – viele Möglichkeiten.

  
**MÜLLER SAFE**

# Sicher verwahrt

## und jederzeit verfügbar.

### Mit den neuen Schlüsseltresoren oder einem Wertschutzschrank von **MÜLLER SAFE** sind Ihre Schlüssel und Papiere am richtigen Ort

In fast allen Unternehmen, ob Klein- oder Mittelbetrieb, spielt die gesicherte Aufbewahrung von Dokumenten wie Fahrzeugbriefen und Autoschlüsseln eine wichtige Rolle. Schlüssel- und Dokumententresore werden daher zur sicheren Verwahrung gerade von Autohäusern oder Autovermietungen eingesetzt. Wie steht es mit Ihrem Schlüssel- bzw. Dokumentenmanagement?



Wussten Sie, dass bei weitem nicht jeder Schlüssel- oder Aktentresor den Vorgaben der Versicherungsgeber standhält?

**MÜLLER SAFE** Schlüssel- und Dokumententresore entsprechen ausnahmslos den Vorgaben der europäischen Versicherer und bieten Ihnen somit eine garantierte Sicherheit für die Deponierung und Verwahrung Ihrer wertvollen Schlüssel bzw. Unterlagen.



Der sichere Weg zur Aufbewahrung Ihrer Unterlagen und Schlüssel führt zu **MÜLLER SAFE**



Abb.: STZ 490

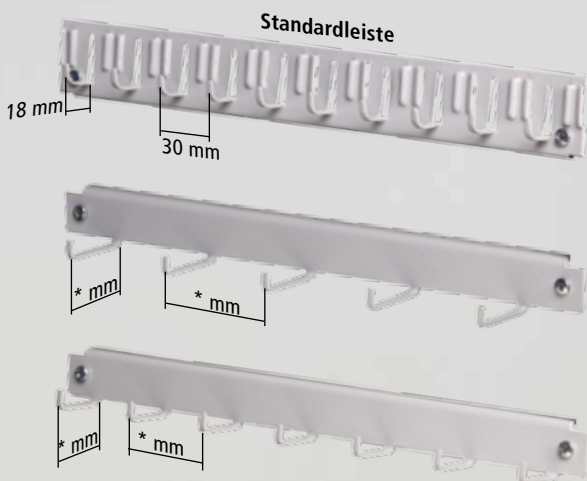


Abb.: STZ 100



## Schlüsseltresor STZ

**Der All-in-One**



## Schlüsselhaken

Für die Anordnung der Schlüssel nach Ihren Vorstellungen bieten wir entsprechende Hakenleisten mit unterschiedlicher Anzahl Haken sowie den verschiedenen Hakenabständen an (\* Muster siehe oben).

Abb.: AST 160



## Wertschutzschrank AST

## Schlüsseltresor STZ

**Einbruchsicherheit:** Sicherheitsstufe **S2** nach **EN 14450** und **Sicherheitsstufe B** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995)

**Feuerschutz:** Feuerschutzisolierung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102, rundumlaufender Feuerfalz.

**Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (65 mm) serienmäßig.

**Bauart:** **Gehäuse und Tür doppelwandig**, Türblatt 6 mm stark, Tür mit kräftigen, verdeckten Scharnierbändern. Alle Modelle mit Basquillverriegelung. Bolzen  $\varnothing = 25$  mm; verchromt. Buchsen zur Verankerung (siehe Tabelle).

**Lackierung:** Anthrazitgrau, RAL 7016.

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Buchsen		Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Rückwand	Boden	
STZ 60	450	450	200	355	380	120	4	–	31
STZ 100	600	450	200	505	380	120	6	–	38
STZ 140	800	450	200	705	380	120	6	–	46
STZ 200*	600	450	250	505	380	170	6	–	43
STZ 280*	800	450	250	705	380	170	6	–	52
STZ 350**	700	500	450	605	430	370	2	2	112
STZ 490 **	900	500	450	805	430	370	2	2	129
STZ 637 **	900	500	550	805	430	470	2	2	135

\* mit Schwenktafel

\*\* mit Teleskopauszug

### Zubehör gegen Aufpreis

- Elektronisches Zahlenschloss EM 1620 (ca. 25 mm vorstehend)
- Sockel (Rohrgestell 600 mm hoch)

## Wertschutzschrank AST

**Einbruchsicherheit:** **Widerstandsgrad 1** nach **EN 1143-1**; zertifiziert durch ECB-S und VdS  
Definierte Einbruchsicherheit gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Einbruchschutz mit **30/50 RU\***.  
Modelle unter 1000 kg Eigengewicht mit Verankerungsmöglichkeit am Boden.  
Vierseitige Bolzenverriegelung verhindert das gewaltsame Aufbrechen der Tür.

**Feuerschutz:** Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102. Umlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände.

**Bauart:** **Mehrwandige Bauart.** Tür mehrwandig, 87 mm stark. Türblatt aus 10 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung. Buchse für Verankerung im Boden.

**Verschluss:** Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

**Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

\***RU** = *Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff*

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe				
AST 1-140	1400	700	500	1270	560	360	2	> 5	255	280
AST 1-160	1600	700	500	1470	560	360	2	> 5	298	330
AST 1-185	1850	700	500	1670	560	360	2	> 5	337	410

\* Beschläge 65 mm vorstehend

### Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, aufgesetzt
- Elektronisches Zahlenschloss EZ, aufgesetzt
- Hängeregistratur, ausziehbar
- Schlüsseltafeln auf Teleskopauszug
- Innenfach
- Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe,  $\varnothing = 13$  mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25,  $\varnothing = 12$  mm; Länge = 145 mm
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Türanschlag links ohne Aufpreis

Ihr Fachhändler

