



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZRÄUME

WERTSCHUTZRÄUME



STR I



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

BAUART
Paneelstärke: Doppelwandig, 43 mm
Paneelbreite: 500 mm
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend



STR III



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch VdS

Durchschusshemmend FB7-NS
nach DIN EN 1522 (optional)

BAUART
Paneelstärke: Mehrwandig, 70 mm
Paneelbreite: 500 mm
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend



STR V



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad V nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

Durchschusshemmend FB7-NS
nach DIN EN 1522 (optional)

BAUART
Paneelstärke: Mehrwandig, 70 mm
Paneelbreite: 500 mm
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend

Wertschutzräume sowohl in verschraubter als auch in verschweißter Ausführung möglich. Jedes Paneel ist einzeln markiert, was eine schnelle und unkomplizierte Montage durch ein Fachunternehmen ermöglicht.



VERSICHERBAR

Individuelle Vereinbarung
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZRÄUME

ALLGEMEINES KONSTRUKTIONSPRINZIP



**Höhe der
Paneele**

Individuell nach
Kundenwunsch



**Verschraubte
Version**

Einfache Montage und
Demontage von Paneelen

* Optional in verschweißter Ausführung
möglich



Modularität der Paneele

Möglichkeit, zusätzliche
Elemente zu bestellen*

* Option ist nur in verschraubter Version
verfügbar



WERTSCHUTZRÄUME

WERTSCHUTZRAUM STR I



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

Anwendungsgebiete:

- Gesetzeskonforme Lagerung von Waffen, Waffenteilen und Munition
- Sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen, Dokumenten, Bargeld, etc. im Büro, Handel, Produktion und Verwaltung
- zur Absicherung geschäftlicher und privater Räumlichkeiten, auch als Wandverstärkung einzelner Wände nutzbar (ohne Zertifizierung)



BAUART

Panelstärke: Doppelwandig (43 mm stark)
Panelbreite: 500 mm (Nutzbreite des Panels 250-750 mm)

In verschraubter und verschweißter Ausführung möglich.



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)
Pulverbeschichtet



VERSICHERBAR


Individuelle Vereinbarung
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZRÄUME

WERTSCHUTZRAUMTÜR STR I

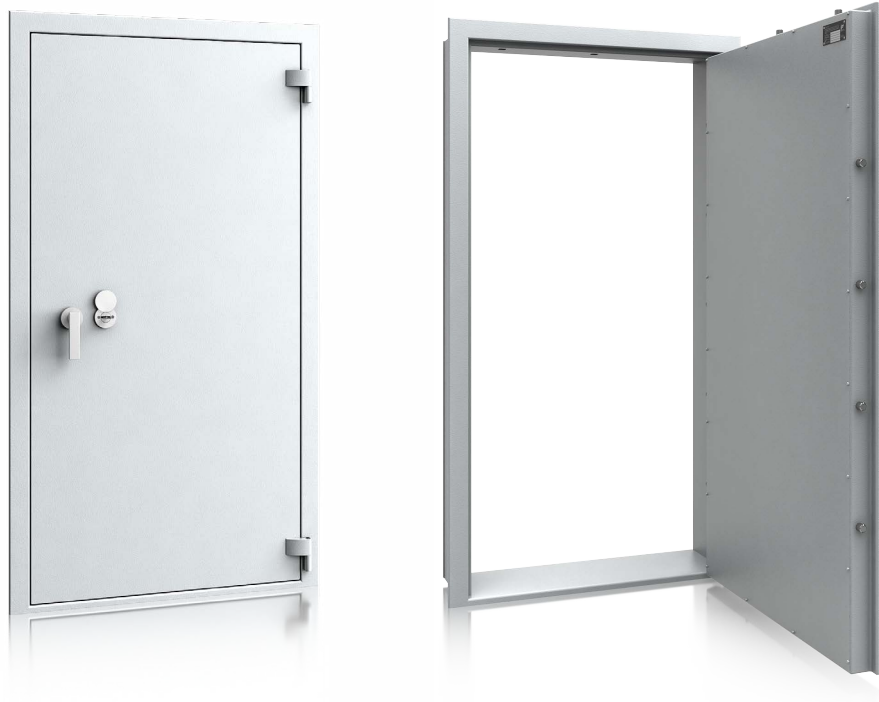

EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



BAUART Tür: Mehrwandig, 84 mm stark
Zarge: Doppelwandig, 40 mm stark
Verriegelung: 3-seitig sperrend; 2-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite
zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Scharniere: Außenliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: 180°
Beschlag/Griff: Hängegriff 65 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
Bohrungen: 9 Stk., 4 je Seite und 1 Stk. oben



VERSCHLUSS Doppelbart - Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse A mit 2 Schlüsseln (Länge
120 mm). Optional andere Schlossoptionen möglich.



LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Privat bis 65.000,- € / Gewerblich bis 20.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je
nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

| Modell | Außenmaße in mm | | | Türdurchgang in mm | | Gewicht (Kg) |
|--------|-----------------|--------|-------|--------------------|--------|--------------|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |
| STD1-0 | 1700 | 900 | 240 | 1650 | 826 | 140 |
| STD1-1 | 1800 | 900 | 240 | 1750 | 826 | 146 |
| STD1-2 | 2000 | 1000 | 240 | 1950 | 926 | 172 |
| STD1-3 | 2000 | 1200 | 240 | 1950 | 1146 | 220 |

Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZRÄUME

WERTSCHUTZRAUM STR III



Panel
Außenansicht



Panel
Innenansicht *
(*zeigt verschraubte
Version)



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch **VdS**

Durchschusshemmend **FB7-NS** nach DIN EN 1522 (optional)

Anwendungsgebiete:

- zur Aufbewahrung von Medikamenten
- Lagerung von Waffen, Waffenteilen und Munition
- Sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen, Dokumenten, Bargeld, etc. im Büro, Handel, Produktion und Verwaltung
- Archiv
- zur Absicherung geschäftlicher und privater Räumlichkeiten, auch als Wandverstärkung einzelner Wände nutzbar (ohne Zertifizierung)



BAUART

Paneelstärke: Mehrwandig (70 mm stark)

Paneelbreite: 500 mm (Nutzbreite des Paneels 250-750 mm)

Ausführung: Paneele von außen - 85-90% Beton, der Rest aus Metall;
Paneele von innen - 100% Metall. Metallelemente nur grundiert.

In verschraubter und verschweißter Ausführung möglich.



LACKIERUNG

Grundiert (Lackierung der Paneel-Innenseiten auf Anfrage)



VERSICHERBAR

Individuelle Vereinbarung

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZRÄUME

WERTSCHUTZRAUMTÜR STR III



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch VdS



BAUART

Tür: Mehrwandig, 130 mm stark, mit Spezialbeton gefüllt
Zarge: Doppelwandig, 60 mm stark, mit Spezialbeton gefüllt
Verriegelung: 3-seitig sperrend; 2-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Scharniere: Außenliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: 180°
Beschlag/Griff: Hängegriff 65 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
Bohrungen: 10 Stk., 4 je Seite und 2 Stk. oben



VERSCHLUSS

Doppelbart - Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse B mit 2 Schlüsseln (Länge 170 mm). Optional andere Schlossoptionen möglich.



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR

Privat bis 200.000,- € / Gewerblich bis 100.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

| Modell | Außenmaße in mm | | | Türdurchgang in mm | | Gewicht (Kg) |
|--------|-----------------|--------|-------|--------------------|--------|--------------|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |
| STD3-0 | 1700 | 900 | 300 | 1594 | 742 | 607 |
| STD3-1 | 1800 | 900 | 300 | 1694 | 742 | 638 |
| STD3-2 | 2000 | 1000 | 300 | 1894 | 842 | 751 |

Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZRÄUME

WERTSCHUTZRAUM STR V



Panel
Außenansicht



Panel
Innenansicht *
(*zeigt verschraubte
Version)



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad V nach EN 1143-1
zertifiziert durch **ECB-S**

Durchschusshemmend **FB7-NS** nach DIN EN 1522 (optional)

Anwendungsgebiete:

- Juweliergeschäfte
- Lagerung von Waffen, Waffenteilen und Munition
- Sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen, Dokumenten, Bargeld, etc. im Büro, Handel, Produktion und Verwaltung
- Archiv
- zur Absicherung geschäftlicher und privater Räumlichkeiten, auch als Wandverstärkung einzelner Wände nutzbar (ohne Zertifizierung)



BAUART

Panelstärke: Mehrwandig (70 mm stark)

Panelbreite: 500 mm (Nutzbreite des Paneels 250-750 mm)

Ausführung: Paneele von außen - 85-90% Beton, der Rest aus Metall;
Paneele von innen - 100% Metall. Metallelemente nur grundiert.

In verschraubter und verschweißter Ausführung möglich.



LACKIERUNG

Grundiert (Lackierung der Paneel-Innenseiten auf Anfrage)



VERSICHERBAR

Individuelle Vereinbarung

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZRÄUME

WERTSCHUTZRAUMTÜR STR V



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad V nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



BAUART
Tür: Mehrwandig, 145 mm stark, mit Spezialbeton gefüllt
Zarge: Doppelwandig, 78 mm stark, mit Spezialbeton gefüllt
Verriegelung: 3-seitig sperrend; 2-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Scharniere: Außenliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: 180°
Beschlag/Griff: Hängegriff 65 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
Bohrungen: 10 Stk., 4 je Seite und 2 Stk. oben



VERSCHLUSS Doppelbart - Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse B mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel (Länge 170 mm) und zusätzlich mechanisches ZK-Schloss VdS-Klasse B. Optional andere Schlossoptionen möglich.



LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Privat - keine Empfehlung, mit dem Versicherer abstimmen / mit EMA 650.000,- €
 Gewerblich bis 250.000,- € / mit EMA 500.000,- €
 Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

| Modell | Außenmaße in mm | | | Türdurchgang in mm | | Gewicht (Kg) |
|--------|-----------------|--------|-------|--------------------|--------|--------------|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |
| STD5-0 | 1700 | 900 | 300 | 1574 | 708 | 710 |
| STD5-1 | 1800 | 900 | 300 | 1674 | 708 | 746 |
| STD5-2 | 2000 | 1000 | 300 | 1874 | 808 | 878 |

Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZRÄUME

WERTSCHUTZRAUM STR VI



Panel
Außenansicht



Panel
Innenansicht *
(*zeigt verschraubte
Version)



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1
zertifiziert durch **ECB-S**

Durchschusshemmend **FB7-NS** nach DIN EN 1522 (optional)

Anwendungsgebiete:

- Juweliergeschäfte
- Lagerung von Waffen, Waffenteilen und Munition
- Sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen, Dokumenten, Bargeld, etc. im Büro, Handel, Produktion und Verwaltung
- Archiv
- zur Absicherung geschäftlicher und privater Räumlichkeiten, auch als Wandverstärkung einzelner Wände nutzbar (ohne Zertifizierung)



BAUART

Paneelstärke: Mehrwandig (80 mm stark)

Paneelbreite: 500 mm (Nutzbreite des Paneels 250-750 mm)

In verschraubter und verschweißter Ausführung möglich.



LACKIERUNG

Grundiert (Lackierung der Paneel-Innenseiten auf Anfrage)



VERSICHERBAR

Individuelle Vereinbarung

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.




WERTSCHUTZRÄUME


WERTSCHUTZRÄUME

OPTIONEN

- NOTAUSGANG IN DER DECKE DES WERTSCHUTZRAUMS
- VORBEREITUNG FÜR LÜFTUNG / LÜFTUNGSBOHRUNGEN
- STAHLUMMANTELUNG DER PANEEL AUSSEN
- VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU VON EMA-KOMPONENTEN
- VORBEREITUNG FÜR BELEUCHTUNG

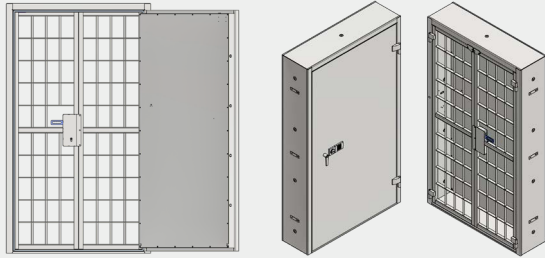


TAGESGITTERTÜR




VERSCHLUSSPERRE



ELEKTRONISCHE SCHLÖSSER

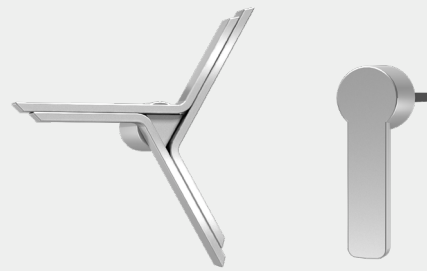

ANDERE GRIFFE ALS STANDARD

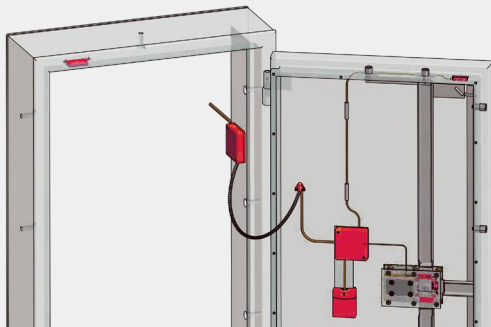

EMA-VORRÜSTUNG /
EMA-AUSRÜSTUNG NACH BEDARF



Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

