



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

WERTSCHUTZSCHRANK EW V



Modell EW V-124



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad V nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS



BAUART
Gehäuse: Mehrwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 145°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 2 Buchsen im Boden
 Für EMA-Einbau vorgerüstet



VERSCHLUSS Kompaktes Zentralriegelwerk mit zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern
je 3 Schlüssel (190 mm)




LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Privat: Individuelle Absprache mit dem Versicherer / Gewerblich bis 250.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach
Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZSCHRANK EW V

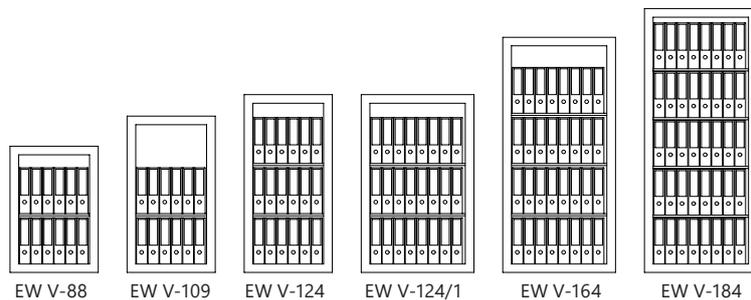

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
EW V-88	880	610	570	760	490	360	760	490	1	1-flügelig	12	134	625
EW V-109	1090	610	570	970	490	360	970	490	1	1-flügelig	15	171	745
EW V-124	1240	610	570	1120	490	360	1120	490	2	1-flügelig	18	198	825
EW V-124/1	1240	780	730	1120	660	520	1120	660	2	1-flügelig	24	384	1140
EW V-164	1640	780	730	1520	660	520	1520	660	3	1-flügelig	32	521	1420
EW V-184	1840	780	730	1720	660	520	1720	660	4	1-flügelig	38	590	1570

Beschläge 65 mm vorstehend * Innenbreite: -15 mm nutzbar wegen Bodenträgerleiste



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten	
	Doppelbartschloss* (2 Stück)	Doppelverschluss* (Doppelbartschloss, Mechanisches Zahlenkombinationsschloss)	Doppelverschluss* (2 Elektronische Zahlenschlösser)**
EW V-88	■	■	■
EW V-109	■	■	■
EW V-124	■	■	■
EW V-124/1	■	■	■
EW V-164	■	■	■
EW V-184	■	■	■

* andere Schloskombinationen möglich ** mit Notschlüssel



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Innentresor Höhe = 200 mm	Innentresor Höhe = 300 mm	Türanschlag links	Zusätzlicher Fachboden	Alarmerzubehör für Einbruchmel- deanlage	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions- Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
EW V-88	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■
EW V-109	■	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■
EW V-124	■	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■
EW V-124/1	■	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■
EW V-164	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■	■
EW V-184	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

