



MÜLLER
SAFE



POLIZEI/ZOLL AUSSTATTUNG

KURZWAFFENTRESORE



Modell KGW



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



BAUART

Gehäuse: Doppelwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 30 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden, 2 in der Rückwand



VERSCHLUSS

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (95 mm)



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR

Privat bis 65.000,- € / Gewerblich bis 20.000,- €

Für die Aufbewahrung von Dienstwaffen in privaten Räumen

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Waffenhalter	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
KGW	440	330	165	390	282	55	330	255	0	1-flügelig	2	0	30

Beschläge 30 mm vorstehend



WAFFENSCHLIEßFACHANLAGEN



WAFFENSCHRÄNKE

für die gesetzeskonforme Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition

EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



MODULE, einzeln verschließbar

-als Einsatz für Waffenschränke (für nicht ständig besetzte Dienststellen)

-Freistehend (für ständig besetzte Dienststellen)



WAFFENSCHLIEßFACHANLAGEN




KUNDENSPEZIFISCHE SONDERANFERTIGUNGEN Anpassungen an Gegebenheiten vor Ort





MÜLLER
SAFE

KUGELFANGROHRE

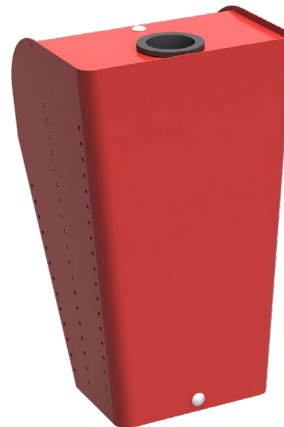

SCHIEßSTAND

WERTSCHUTZRÄUME / WERTSCHUTZTÜREN Widerstandsgrad I-VI



STR I



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

BAUART
Paneelstärke: Doppelwandig, 43 mm
Paneelbreite: 500 mm
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend



STR III



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch VdS

Durchschusshemmend FB7-NS
nach DIN EN 1522 (optional)

BAUART
Paneelstärke: Mehrwandig, 70 mm
Paneelbreite: 500 mm
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend



STR V



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad V nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

Durchschusshemmend FB7-NS
nach DIN EN 1522 (optional)

BAUART
Paneelstärke: Mehrwandig, 70 mm
Paneelbreite: 500 mm
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend

Wertschutzräume sowohl in verschraubter als auch in verschweißter Ausführung möglich. Jedes Paneel ist einzeln markiert, was eine schnelle und unkomplizierte Montage durch ein Fachunternehmen ermöglicht.



WERTSCHUTZRÄUME



**Höhe der
Pannele**

Individuell nach
Kundenwunsch



**Verschraubte
Version**

Einfache Montage und
Demontage von Paneelen

* Optional in verschweißter Ausführung
möglich



Modularität der Paneele

Möglichkeit, zusätzliche
Elemente zu bestellen*

* Option ist nur in verschraubter Version
verfügbar



LAGERUNG WAFFEN/DOKUMENTEN/ASSERVATE

ARCHIVTÜREN AT und ATi



AT I



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS

AT II



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS

AT III



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS



ATi I



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS

ATi II



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS

ATi III



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS





**MÜLLER
SAFE**

IT-SAFES, TÜREN, RÄUME


IT-SAFE



EINBRUCHSICHERHEIT
Grad I gemäß Richtlinie R16
100 dB Schirmung



EMP TÜREN- UND RÄUME



EMP GESCHIRMTE PRODUKTE



**MÜLLER
SAFE**

STAHLBÜROSCHRÄNKE optional mit Feuerschutz



EINBRUCHSICHERHEIT
von Sicherheitsstufe A bis Widerstandsgrad II
von Feuerschutz LFS 30 bis S 120 P

BEHÖRDENEQUIPMENT nach **BSI**



EINBRUCHSICHERHEIT
Stahlschränke nach BSI TL 03406, TL 03407 und TL 03408
Schlüsselendbehälter nach BSI TL 03409
VS-Sicherheitstür nach BSI TL 03410



BÜROAUSSTATTUNG

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

