



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

WERTSCHUTZSCHRANK EW IV



Modell EW IV-120



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS



BAUART
Gehäuse: Doppelwandig mit Spezialverstärkung
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 145°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 2 Buchsen im Boden
Für EMA-Einbau vorgerüstet



VERSCHLUSS Kompaktes Zentralriegelwerk mit zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern
je 3 Schlüssel (190 mm)




LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Privat bis 400.000,- € / Gewerblich bis 150.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je
nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZSCHRANK EW IV

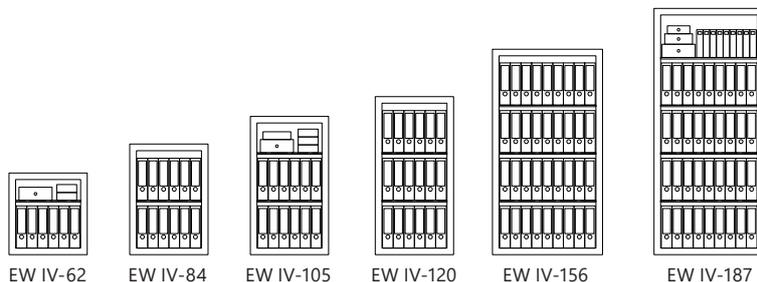

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite*	Tiefe	Höhe	Breite					
EW IV-62	620	570	520	540	490	360	540	490	1	1-flügelig	6	95	310
EW IV-84	840	570	520	760	490	360	760	490	1	1-flügelig	12	134	395
EW IV-105	1050	570	520	970	490	360	970	490	2	1-flügelig	12	171	480
EW IV-120	1200	570	520	1120	490	360	1120	490	2	1-flügelig	18	198	535
EW IV-156	1560	810	540	1480	730	380	1480	730	3	1-flügelig	36	411	830
EW IV-187	1870	810	540	1790	730	380	1790	730	4	1-flügelig	36	497	960

Beschläge 65 mm vorstehend * Innenbreite: -15 mm nutzbar wegen Bodenträgerleiste



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten	
	Doppelbartschloss* (2 Stück)	Doppelverschluss* (Doppelbartschloss, Mechanisches Zahlenkombinationsschloss)	Doppelverschluss* (2 Elektronische Zahlenschlösser)**
EW IV-62	■	■	■
EW IV-84	■	■	■
EW IV-105	■	■	■
EW IV-120	■	■	■
EW IV-156	■	■	■
EW IV-187	■	■	■

* andere Schloskombinationen möglich ** mit Notschlüssel



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Innentresor Höhe = 200 mm	Innentresor Höhe = 300 mm	Türanschlag links	Zusätzlicher Fachboden	Alarmzubehör für Einbruchmelde- anlage	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions- Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
EW IV-62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■
EW IV-84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■
EW IV-105	■	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■
EW IV-120	■	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■
EW IV-156	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■	■
EW IV-187	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

