



**MÜLLER
SAFE**



BEHÖRDENEQUIPMENT



Modell SG I VS 2



EINBRUCHSICHERHEIT Sicherheitsgrad I nach BSI TL-M 32 (03406) und BSI TL-M 321 (03407); geprüft und freigegeben.
Die Stahlschränke SG I VS unterliegen einem Qualitätssicherungsverfahren durch das BSI, das stichprobenartig Produktaudits durchführt (Güteprüfung).



BAUART
Gehäuse: Einwandig
Tür: Doppelwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 4 Bohrungen in der Rückwand




VERSCHLUSS
Kräftiges Zentralriegelwerk mit dreiseitiger Verriegelung; Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (BSI-Zulassung und Schlossklasse C) mit 13 Zuhaltungen 2 Schlüssel (150 mm) sowie einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss, das im geschlossenen Zustand den Schlüsselkanal verdeckt

Schloss und Riegelwerk sind durch Spezial-Panzerplatten gegen Aufbohren gesichert. Jeder Öffnungsvorgang wird in einem nicht rückstellbaren Zählwerk registriert.



LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)

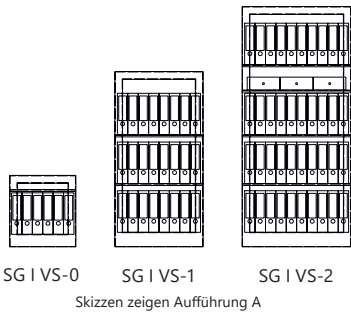

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
SG I VS-0	550	510	430	450	500	340	450	390	1	1-flügelig	6	79	110
SG I VS-1	1350	680	520	1235	670	430	1235	556	2	1-flügelig	24	359	344
SG I VS-2	1850	840	520	1723	830	430	1723	716	4	1-flügelig	40	622	403

Beschläge 65 mm vorstehend

Ausstattungsvarianten:

Ausführung A (= Fachböden):

- Größe 0 = 1 Fachboden
- Größe 1 = 2 Fachböden
- Größe 2 = 4 Fachböden

Ausführung B:

- Größe 1 = 1 Innentresor + 1 Fachboden
- Größe 2 = 1 Innentresor + 3 Fachböden

Ausführung C:

- Größe 1 = 3 Innentresore
- Größe 2 = 3 Innentresore mit jeweils 1 Fachboden

Ausführung D:

- Größe 1 = 2 Innentresore nebeneinander + 1 Fachboden
- Größe 2 = 2 Innentresore nebeneinander + 3 Fachböden

Ausführung E:

- Größe 1 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander
- Größe 2 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander, mit jeweils 1 Fachboden




VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten
Modell	 <p>Doppelverschluss (1 Doppelbartschloss, 1 Mechanisches Kombinationsschloss)</p>	 <p>Doppelverschluss (1 Doppelbartschloss, 1 Elektronisches Kombinationsschloss*)</p>
SG I VS-0	■	■
SG I VS-1	■	■
SG I VS-2	■	■

* SECU Selo C

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.

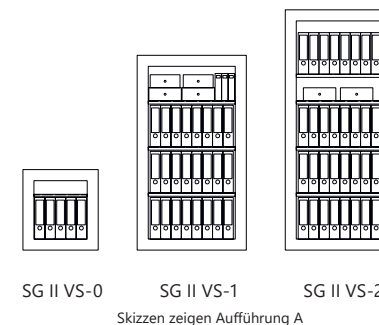

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
SG II VS-0*	620	580	560	450	410	350	450	410	1	1-flügelig	5	65	185
SG II VS-1	1500	840	685	1300	670	480	1300	670	3	1-flügelig	24	418	410
SG II VS-2	1850	840	685	1650	670	480	1650	670	4	1-flügelig	32	530	497

Beschläge 65 mm vorstehend, * 4 Buchsen in der Rückwand

Ausstattungsvarianten:

Ausführung A (= Fachböden):

Größe 0 = 1 Fachboden

Größe 1 = 3 Fachböden

Größe 2 = 4 Fachböden

Ausführung B:

Größe 1 = 1 Innentresor + 2 Fachböden

Größe 2 = 1 Innentresor + 3 Fachböden

Ausführung C:

Größe 1 = 3 Innentresore

Größe 2 = 3 Innentresore mit jeweils 1 Fachboden

Ausführung D:

Größe 1 = 2 Innentresore nebeneinander + 2 Fachböden

Größe 2 = 2 Innentresore nebeneinander + 3 Fachböden

Ausführung E:

Größe 1 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander

Größe 2 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander, mit jeweils 1 Fachboden



EINBRUCHSICHERHEIT

Sicherheitsgrad II nach BSI TL-M 32 (03406) und BSI TL-M 322 (03408); geprüft und freigegeben.
Die Stahlschränke SG II VS unterliegen einem Qualitätssicherungsverfahren durch das BSI, das stichprobenartig Produktaudits durchführt (Güteprüfung). Rundumlaufender Feuerfalz an der Tür.



BAUART

Gehäuse: Doppelwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschläge: Hängegriff (Metall) ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 4 Bohrungen in der Rückwand (nur bei Größe 0)



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit dreiseitiger Verriegelung; Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (BSI-Zulassung und Schlossklasse C) mit 13 Zuhaltungen 2 Schlüssel (150 mm) sowie einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss, das im geschlossenen Zustand den Schlüsselkanal verdeckt

Schloss und Riegelwerk sind durch Spezial-Panzerplatten gegen Aufbohren gesichert. Jeder Öffnungsvorgang wird in einem nicht rückstellbaren Zählwerk registriert.



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten
Modell	 Doppelverschluss (1 Doppelbartschloss, 1 Mechanisches Kombinationsschloss)	 Doppelverschluss (1 Doppelbartschloss, 1 Elektronisches Kombinationsschloss*)
SG II VS-0	■	■
SG II VS-1	■	■
SG II VS-2	■	■

* SECU Selo C

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



Modell SEB, Gr. 2



EINBRUCHSICHERHEIT

Durch **Bauausführung** lt. technischer Anforderung **BSI TL- M 323 (03409)** geprüft und freigegeben.



BAUART

Außen:
Gehäuse: Einwandig
Tür: Doppelwandig
Beschläge: ca. 30 mm vorstehend
Verankerung: 4 Bohrungen in der Rückwand

Innen:
 Mit Innenfächern (nur bei Größe 0 Schlüsselleiste mit 7 Haken möglich)
Fachmaße: Höhe 70 mm, Breite 160 mm, Tiefe 95 mm; andere Fachmaße sind auf Wunsch möglich

Die eingebauten Schlüsselfächer sind mit Doppelbartschlössern versehen, die jeweils 8 Zuhaltungen haben. Schlösser untereinander garantiert verschieden schließend.

Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit dreiseitiger Verriegelung und mechanischem Zahlenkombinationsschloss. Alternativ zum mechanischen Zahlenschloss kann ein elektronisches Tastenschloss eingesetzt werden. Alle Schlösser entsprechen der **zugelassenen Schlossliste des BSI**.

Schloss und Riegelwerk sind durch Panzerplatten gegen Aufbohren gesichert.



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR

Individuelle Vereinbarung mit Versicherung
 Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

Modell	Außenmaße in mm			Anzahl Schlüsselfächer	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe		
Schlüsselendbehälter, Größe 0	293	250	190	1-3*	17
Schlüsselendbehälter, Größe 1	295	420	190	4-6	26
Schlüsselendbehälter, Größe 2	508	420	190	7-12	49
Schlüsselendbehälter, Größe 3	941	420	190	13-24	87

* wahlweise mit 7 Haken



VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten
		
Modell	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss SELO B
SEB, Gr. 0	■	■
SEB, Gr. 1	■	■
SEB, Gr. 2	■	■
SEB, Gr. 3	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



Modell VST 2



EINBRUCHSICHERHEIT

Durch **Bauausführung** lt. technischer Anforderung **BSI TL-M 311 (03410)** geprüft und freigegeben. Rundumlaufender Feuerfalz.



BAUART

Doppelwandige, schwere Ausführung aus hochwertigem Stahl
Eine dicke Panzerplatte schützt den Schlossbereich gegen mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (BSI-Zulassung und Schlossklasse A)
2 Schlüsseln (150 mm), sowie einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss

Jede Türschließung wird durch ein nicht rückstellbares Zählwerk erfasst und registriert.



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)

HINWEIS

VS-Sicherheits Türen II sind primär als Zugangstüren für Aktensicherungsräume bei Dienststellen im Geltungsbereich der Verschlussachenanweisung (VSA) vorgesehen. Sie sind gefertigt nach den Technischen Leitlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).



VST 2

Modell	Rahmenmaß in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgangsmaße		Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	
VST 2	2100	1150	2050	1050	1912	920	270

Beschläge 65 mm vorstehend

Bei allen VS Türen ist die Eckzarge serienmäßig

Alle Türen ab 1000 mm Breite sind auch in zweiflügeliger Ausführung lieferbar. Sondermaße sind möglich.

Die Zargentiefe (= Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm. Sondermaße sind möglich.

Bei Wandstärken unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen. Eine Befestigung sollte daher durch spezielle Winkel nach Absprache erfolgen.



VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten
Modell	 <p>Doppelverschluss (1 Doppelbartschloss, 1 Mechanisches Kombinationsschloss)</p>	 <p>Doppelverschluss (1 Doppelbartschloss, 1 Elektronisches Kombinationsschloss*)</p>
VST 2	■	■

* SECU Selo C



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Einbruchmeldeanlage, bestehend aus Öffnungsmelder, Verschlussüberwachung, Durchbruchüberwachung (Körperschallmelder)
VST 2	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

